

POMPA CIEPŁA TX-9500 PRO



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TX-9500 PRO

ZASTOSOWANIE

Nowe budynki, domy jedno i wielorodzinne, biura itp	sugerowana powierzchnia max do 240 m ² *
Modernizowane budynki, domy jedno i wielorodzinne, biura itp	sugerowana powierzchnia max do 120 m ² **

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury zewnętrznej	-25°C do +45°C
Zakres temperatury medium grzewczego	+30°C do +55°C
Zasilanie	230V/50Hz
Max pobór mocy elektrycznej	3,13 kW
Max prąd	14,95 A
Przyłącze medium grzewczego	1"
Przepływ medium grzewczego	1m ³ /h
Maksymalne ciśnienie wody	1MPa
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona antykorozyjna	blacha ocynkowana malowana proszkowo
Montaż	na zewnątrz budynku
Moc akustyczna LwA	Max 56 dB
Wymiary cm (dłxszxwys)	111x47,5x81
Waga netto	78 kg

OBIEG CHŁODZENIA

Czynnik chłodniczy	R32
Sposób odmrażania	gorącym gazem (rewersyjne)
Ogrzewanie tacki kondensatu	opcjonalnie

OBLICZENIA SEZONOWE SCOP

A(-10)/W353	2,55
A(-10)/W55,3	1,88
A(-7)/W34	2,92
A(-7)/W52	2,22
A(2)/W30	4,69
A(2)/W42	3,39
A(7)/W27	6,44
A(7)/W36	4,64
A(12)/W24	8,68
A(12)/W30	6,57


SCOP dla temperatury medium 35°C (kl. umiarkow.)	4,71
Sprawność	184,1%
Klasa energetyczna	A+++
SCOP dla temperatury medium 55°C (kl. umiarkow.)	3,31
Sprawność	129,50%
Klasa energetyczna	A++

*Instalacja wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym
**Instalacja z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym

MOC GRZEWcza W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

Moc grzewcza w zależności od temperatury

MODEL	TX-9500 PRO		
	Moc grzewcza (kW)		
Temperatura powietrza °C			
-25	4,30	4,23	4,50
-20	4,94	4,92	5,08
-15	5,68	5,79	5,69
-7	6,93	7,33	6,76
-3	7,54	7,88	7,37
2	8,55	8,94	8,36
7	9,50	9,12	8,94
12	9,98	9,58	9,99
20	10,47	10,05	10,48
Temperatura medium °C	30/35	40/45	50/55

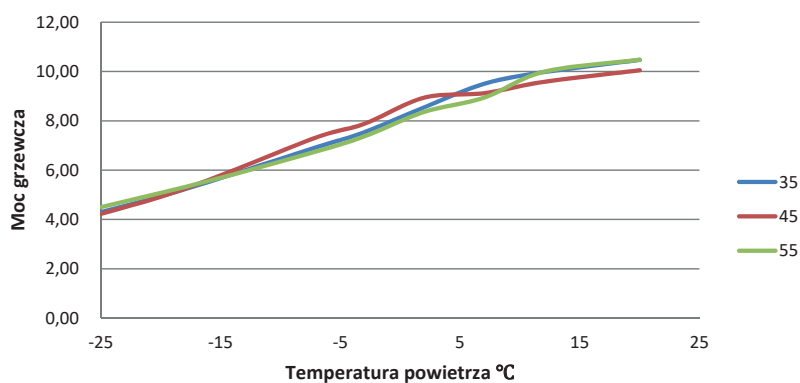

COP W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

COP w zależności od temperatury

MODEL	TX-9500 PRO		
	COP		
Temperatura powietrza °C			
-25	2,04	1,85	1,44
-20	2,32	2,18	1,70
-15	2,70	2,37	1,85
-7	3,33	2,75	2,15
-3	3,61	2,99	2,33
2	3,97	3,36	2,62
7	4,56	3,65	2,85
12	5,11	3,94	3,07
20	5,72	4,61	3,60
Temperatura medium °C	30/35	40/45	50/55

